



# Froschane 455

Uso profesional.


FR 6626

## Características

Protector concentrado en base acuosa para la fabricación de tableros de encofrado. Especialmente desarrollado para el pintado de los cantos del tablero.

## Propiedades

- Color identificativo de los tableros.
- Valor añadido.
- Efecto antiadherente al hormigón.
- Evita la absorción parcial de agua.
- Aumenta la vida útil del tablero.

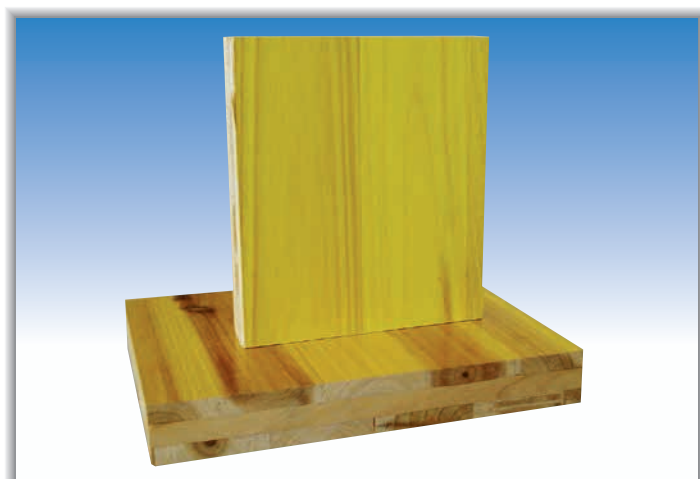

## Colores

El Froschane 455 se produce en color amarillo standard, pero bajo demanda podemos fabricarlo en distintos colores. Rogamos se ponga en contacto con nuestro departamento comercial.

## Limpieza de útiles y maquinaria

Producto fresco : lavar con agua.  
Restos secos : recomendamos usar nuestro limpiador específico Proclean.

## Modo de empleo


Se trata de un producto formulado listo al uso, para aplicar mediante pistola de sistema air.less.

Una vez los tableros se hallan fabricados y apilados, se pueden pintar con Froschane 455 todos juntos (en la misma pila de tableros).

La formulación del Froschane 455, ha sido desarrollada especialmente para esta aplicación, por lo que no se producen problemas de pegado entre los tableros.

## Propiedades físico – químicas:

pH	9 ± 2
Viscosidad	4000 - 5000 cps
Densidad	1,410 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Color	Standard amarillo / gris
Otros colores	consultar

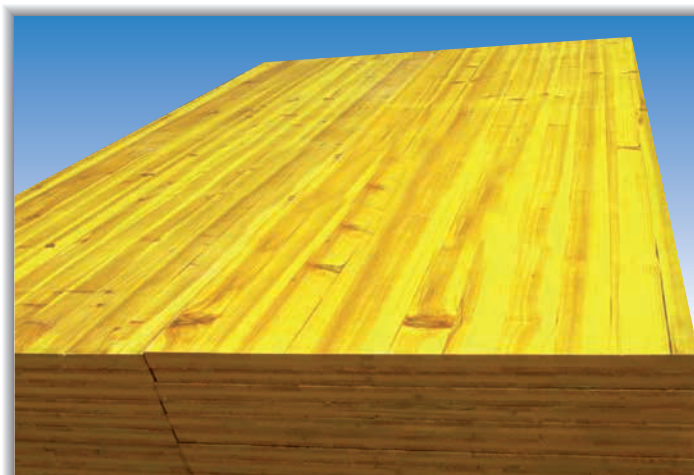



### Medidas de precaución

Evítese el contacto con la piel y la inhalación de los vapores. Deberán adoptarse las medidas de seguridad recomendadas en general para la manipulación de productos químicos, p.ej. el uso de ropa protectora, gafas y guantes de protección. Las zonas de la piel que hayan estado en contacto con el producto se lavarán de inmediato con agua abundante y jabón durante 15 minutos; si se produce contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con abundante agua durante 20 minutos y, en su caso, acudir al médico. Se deberá cambiar de inmediato la ropa contaminada o impregnada y sustituirla por otra limpia. Se deben seguir las instrucciones de la ficha de seguridad más reciente, que contiene información adicional sobre el etiquetado, el transporte y el almacenamiento, así como sobre la manipulación, la seguridad del producto, la toxicidad y su comportamiento ecológico.

### Presentación

- Envase 30 kg (pallet 22 bidones).
- Envase 1400 kg.

### Información adicional

Los datos contenidos en esta ficha técnica, están basados en nuestra experiencia actual, y en cualquier caso nuestro departamento técnico siempre recomendará la dosificación más adecuada en cada caso concreto después de valorar los datos particulares de la misma.



### Manipulación y Almacenaje

El Froschane 455 es un protector para tableros de encofrado en base acuosa, no obstante se deben seguir las indicaciones descritas en la hoja de seguridad del producto. Mantener en recipientes cerrados en zonas bien ventiladas, lejos de fuentes de calor e ignición. Preservar de las heladas.

### Información legal

Esta información ha sido confeccionada en base a los estudios realizados por nuestro departamento técnico, así como por laboratorios e institutos tecnológicos externos. Y pretende facilitar el conocimiento y manejo del producto, pero no podrá ser tomada como argumento de reclamación alguna. Utilice siempre los productos químicos de forma segura. Consulte siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.

Los datos técnicos del producto, contenidos en esta ficha técnica pueden cambiar sin previo aviso. Frosch Chemie se reserva el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos y los materiales contenidos en este documento sin previo aviso con el fin de mantenerse al día con el avance tecnológico y los nuevos desarrollos.

